




## URSA CLICK

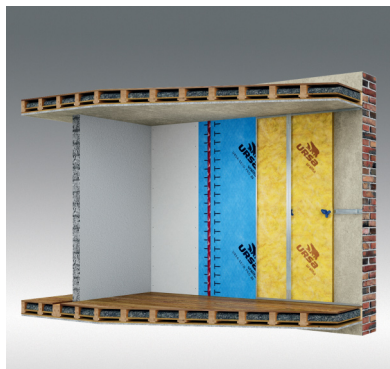

**Geprüftes Außenwand Innendämmsystem, Systempalette mit allen Komponenten zur Dämmung von 100 m<sup>2</sup> Wandfläche ohne Beplankung, einfach teilbar in 2 x 50 m<sup>2</sup>**

**Anwendungsgebiete nach DIN V 4108-10:**  
(WI-zk) Innendämmung von Außenwänden



### Palette mit Systemkomponenten für 100 m<sup>2</sup> Wandfläche:

URSA CLICK Dichtband	12 Rollen à 13 m
URSA CLICK U-Profil	72 Stück à 2,60 m
URSA CLICK C-Profil	96 Stück à 2,60 m
URSA CLICK Längsverbinder C-Profil	2 Karton à 40 Stück
URSA CLIP (3-teilig)	2 Karton à 60 Stück
URSA CLICK Doppelseitiges Klebeband	6 Rollen à 50 m
URSA GLASSWOOL Dämmfilz DF 32-h/V	12 Rollen (6410 x 1300 mm)
URSA SECO PRO 20 Dampfbremse	2 Rollen à 60 m <sup>2</sup>
URSA SECO PRO KP Haftklebeband	2 Rollen à 40 m
Verlegeanleitung	2 Stück

<b>Dämmstoffdicke</b>	60	80	100	mm
<b>Systemdicke*</b>	91	111	131	mm
<b>Fläche</b>	100	100	100	m <sup>2</sup>

\*bei einlagiger Beplankung (12,5 mm)

Brandprüfzeugnis (EI 20) sowie Prüfbericht über Langzeitsimulation zu Feuchte- und Tauwasserverhalten an typischen alten Außenwandkonstruktionen der MFPA Leipzig liegen vor.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001.

URSA Glaswollgedämmstoffe sind gesundheitlich unbedenklich, mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ gekennzeichnet und freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverordnung und EU-Richtlinie 97/69 Anmerkung Q.

Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die allgemeinen Grundsätze der Arbeitshygiene nach TRGS 521 Teil 1, Abschnitt 4 (Ausgabe 05/2002) zu beachten, im Wesentlichen folgende:

- Verschmutzung der Arbeitsstätten so gering wie möglich halten (z. B. sorgfältiger Umgang mit Produkten und Abfallstücken)
- Locker sitzende, geschlossene Arbeitskleidung und ggf. geeignete Handschuhe tragen
- Bei empfindlicher Haut geeignete Schutzcreme oder Lotion benutzen (Empfehlung: Erst nach Abwaschen des Staubs)
- Bei starker Staubeentwicklung oder Überkopfarbeiten geeignete Schutzbrille tragen
- Nach Beendigung der Arbeiten Staub abwaschen

Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder.

Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.

**URSA Deutschland GmbH**, Fuggerstr. 1d, D-04158 Leipzig, E-Mail: info@ursa.de, www.ursa.de, Service-Nr. 01805-880011 (0,12 € pro Minute)